







COLORI

-  5500K
-  4000K
-  3000K
-  2700K
-  Ambra

FINITURE


- Grigio 
- Nero 
- Bianco 

**3000K CRI>90 Su richiesta



CODICE: AV02160GN

OTTICHE



DIFF.

IP40



Include:
Cavo 0,5mt FEP 2x0,35



Potenza:
1W



110Lm
(3000K-350mA)



Collegare in serie:
350mA



CRI
>80




Ø17 mm




10gr




EMISSIONE LUCE

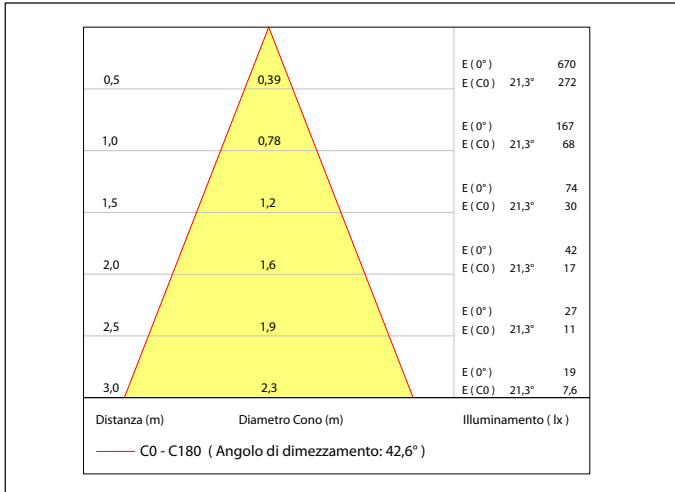

DIMENSIONI

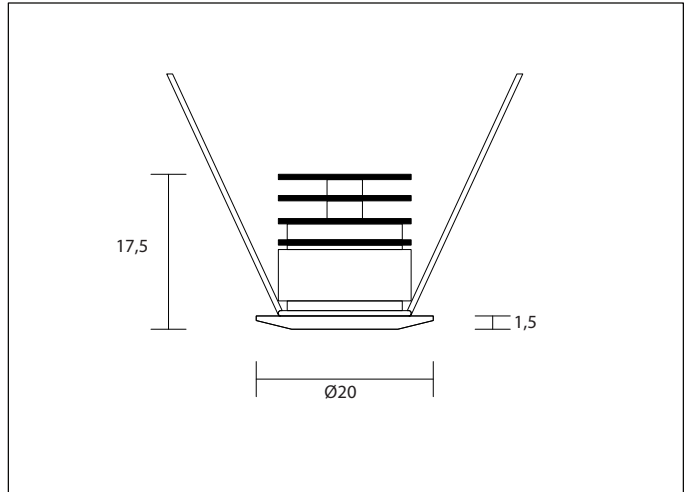

CONNESSIONI

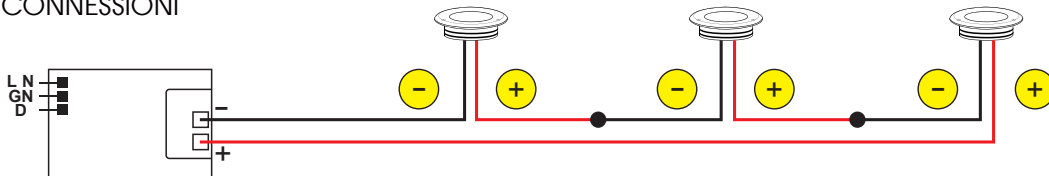

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.