



Protezione dai corpi solidi  $\varnothing > 1 \text{ mm}$   
Protection against solid objects  $\varnothing > 1 \text{ mm}$



Class III



A soffitto, a parete e dal basso verso l'alto  
Ceiling, wall and bottom up



Possibilità di scelta tra diverse ottiche  
Available in different optics



Cavo 50 cm in dotazione  
50 cm cable included



Potenza 1W o 2W  
Power 1W or 2W




Collegare in serie 350mA o 500mA  
Connect in series at 350mA or 500mA



Antiabbagliamento  
Anti-glare



20 gr

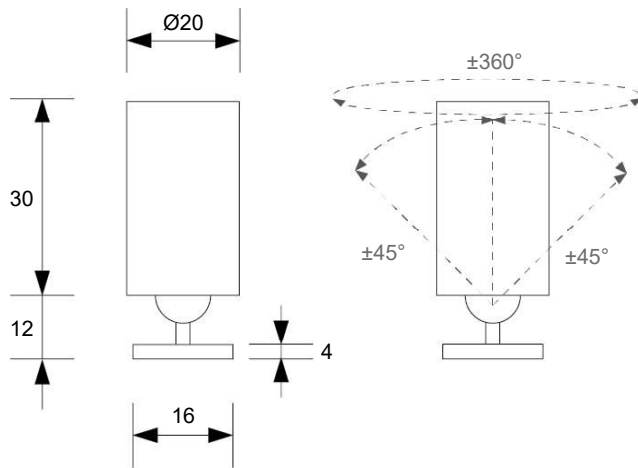

Code: AV02188GN

Ring Nut



$\varnothing 5 \text{ mm}$

Springs



$\varnothing 16 \text{ mm}$

Applique







$\varnothing 5 \text{ mm}$

Magnetic



## COLOURS

-  Cool white
-  Natural white
-  Warm white 3000°K
-  Warm white 2700°K

## FINISHES

-  Grey
-  Black

## OPTICS

