






COLORI


-  5500K
-  4000K
-  3000K
-  2700K
-  Ambra

**3000K CRI>90 Su richiesta

FINITURE

- Grigio 
- Nero 

OTTICHE

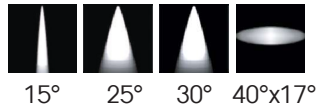

CODICI

AV02315GN Applique

AV02181GN Molla

AV02316GN Ghiera

AV02317GN Magnetico



IP40



Include:
Cavo 0,5mt FEP 2x0,35



Potenza:
3W



330Lm
(3000K-350mA)



Collegare in serie:
350mA



CRI
>80




Sistema
Antiabbaglio




80gr




OPZIONI DI FISSAGGIO

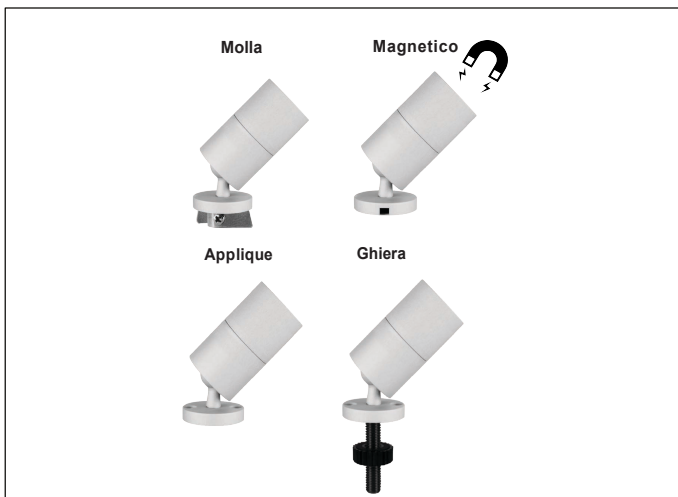

DIMENSIONI

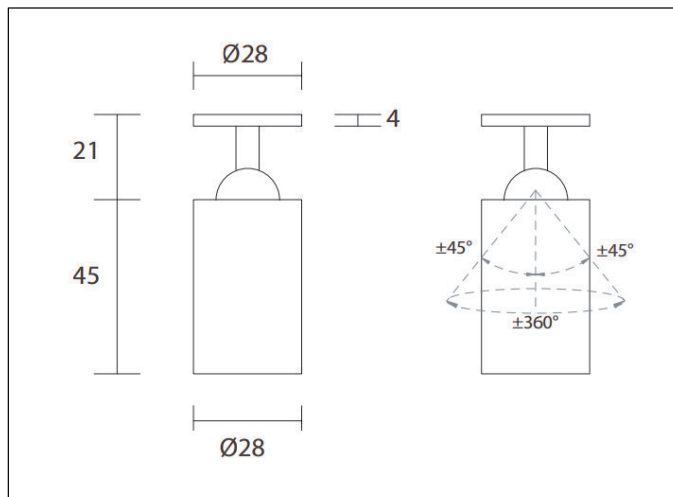

CONNESSIONI

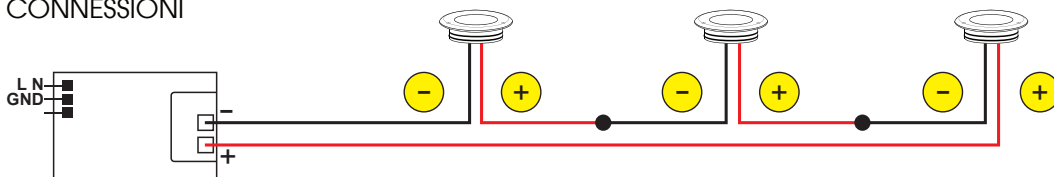

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.