





COLORI

-  5500K
-  4000K
-  3000K
-  2700K

FINITURE

- Grigio 
- Nero 
- Bianco 

**3000K CRI>90 Su richiesta


OTTICA



110°

CODICI

- AV02232GN 4W
- AV02291GN 8W
- AV02321GN 12W
- AV02322GN 16W

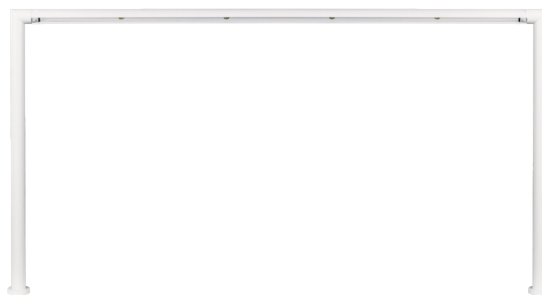

Include:
Cavo 0,5mt FEP 2x0,35



Potenza:
4W/8W/12W/16W



440Lm (4W)/880Lm (8W)/1320Lm(12W)/ 1760Lm(16W)
(3000K-350mA)



Collegare in serie:
350mA




CRI
>80




Incasso
Ø9 mm




DIMENSIONI 4 e 8W

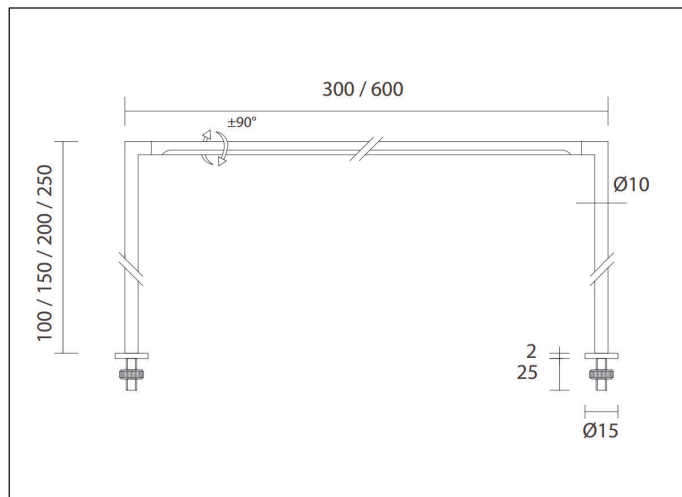

DIMENSIONI 12 e 16W

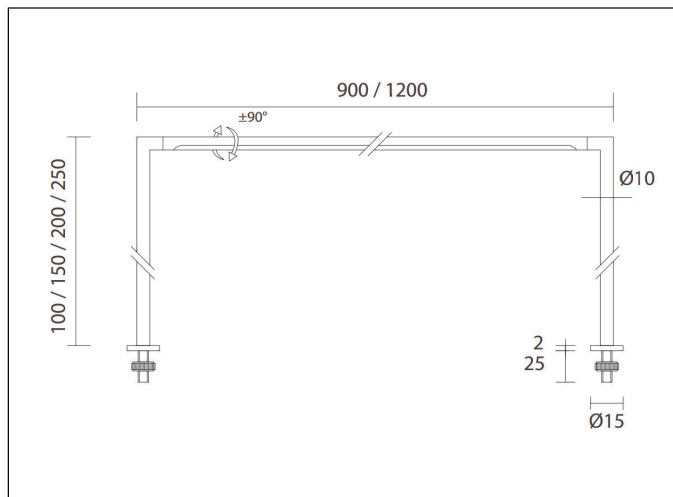

CONNESSIONI

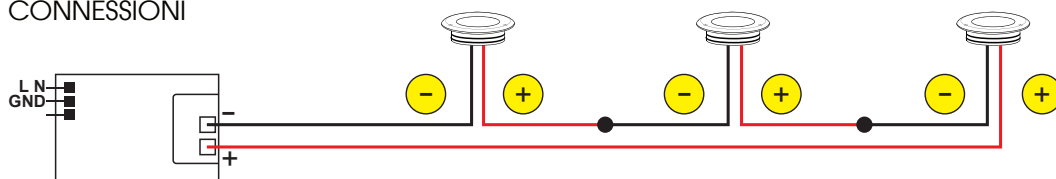

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.
Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.